

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	80 g/m ² ± 5% 2.35 oz/yd ² ± 5%
Grosor	0.24 mm ± 5% 0.0094 in ± 5%
Ancho de malla	Sólido: 78 mm ± 1% 3 in ± 1%
Ancho de rollo	Malla: 51 mm ± 1% 2 in ± 1%
Largo de rollo	2.8 m 110.2 in
Resistencia a la tensión	50 m 54.68 yd
Resistencia al desgarro	Sólido: 7.8 daN Malla: 23.2 daN
Resistencia a la luz (Grey Scale)	4 Grado Xenotest

PROPIEDADES CONTROL SOLAR

Bloqueo UV-R	>91.4%
Bloqueo UV-A	>88.1%
Bloqueo UV-B	>99.2%
Transmisión (Ts)	30.7%
Reflección (Rs)	44.10%
Absorción (As)	25.20%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida del tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.



APLICACIONES



Persianas
duales



Únicamente
para uso interior

MANUFACTURA



Use solo la
dirección del rollo

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Cortilum** posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



Aspirar para
mantenimiento
regular



No limpiar en
seco ni usar
limpieza a vapor



No exprimir




No usar cloro



No lavar



BLUE

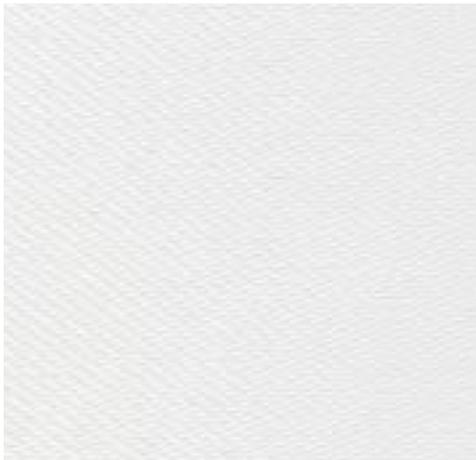

WHITE



IVORY




GRAY



SALMON



BLACK

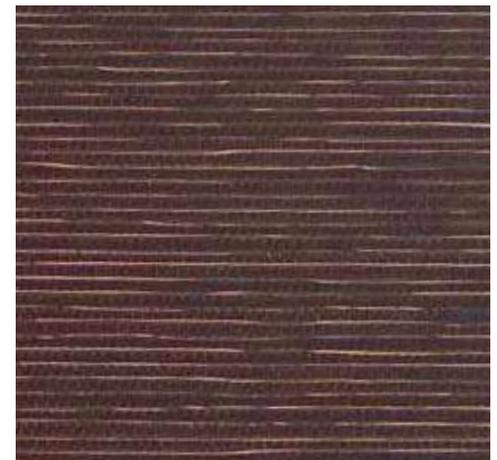

TOBACCO