

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	101 g/m ² ± 5% 2.97 oz/yd ² ± 5%
Grosor	0.29 mm ± 5% 0.011 in ± 5%
Ancho de malla	Sólido: 75 mm ± 1% 3 in ± 1% Malla: 49 mm ± 1% 2 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión	Sólido: 153 daN/5 cm Malla: 33.9 daN
Resistencia al desgarro	Sólido: 2.0 daN Malla: 3.0 daN
Resistencia a la luz	4.5 Xenotest Grade

PROPIEDADES CONTROL SOLAR

Bloqueo UV-R	94.8%
Bloqueo UV-A	92.8%
Bloqueo UV-B	99.6%
Transmisión (Ts)	16.3%
Reflección (Rs)	43.4%
Absorción (As)	40.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida del tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.



APLICACIONES



Persianas
duales



Únicamente
para uso interior

MANUFACTURA



Use solo la
dirección del rollo

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Cortilum** posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



Aspirar para
mantenimiento
regular



No limpiar en
seco ni usar
limpieza a vapor




No exprimir




No usar cloro




No lavar

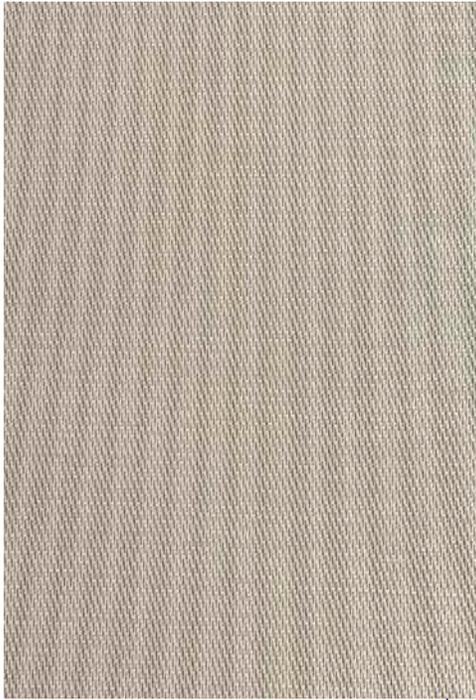

SAND

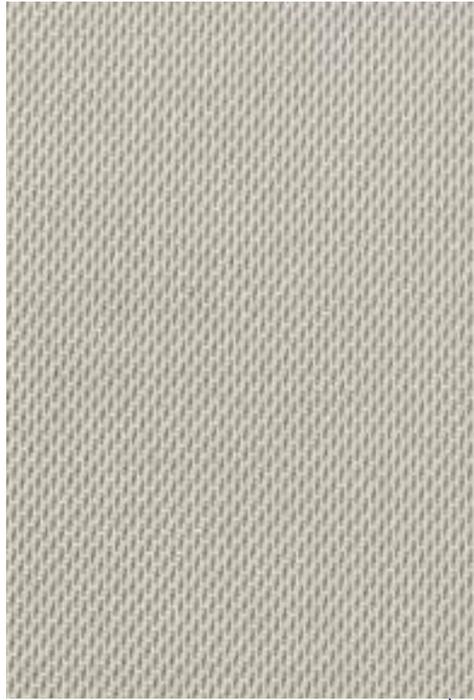

PEWTER

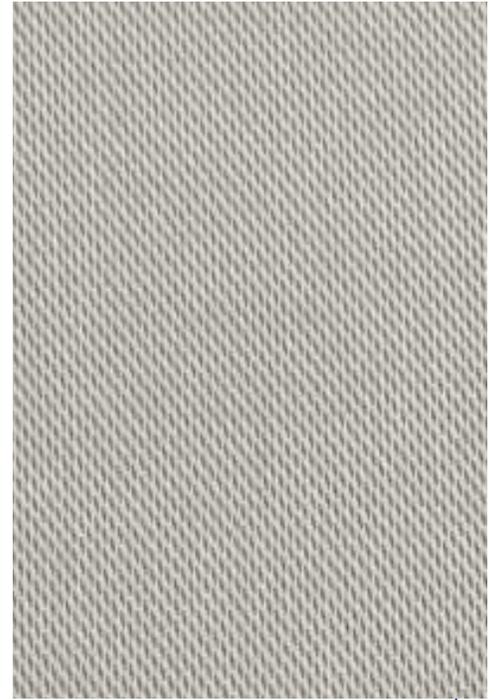

PLATINUM



GRAY



MOCCA



CHARCOAL