



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	142 g/m ² ± 5% 4.18 oz/yd ² ± 5%
Grosor	0.43 mm ± 5% 0.016 in ± 5%
Ancho de malla	Sólido: 95 mm ± 1% 3.7 in ± 1% Malla: 66 mm ± 1% 2.6 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	40 m 43.74 yd
Resistencia a la tensión	Sólido: 2928 daN/5 cm Malla: 110.4 daN/5 cm
Resistencia al desgarro	Sólido: 23.5 daN
Resistencia a la luz	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES CONTROL SOLAR

Bloqueo UV-R	99.9%
Bloqueo UV-A	99.9%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	0.90%
Reflección (Rs)	45.8%
Absorción (As)	53.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida del tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

APLICACIONES



Persianas
duales



Únicamente
para uso interior

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Cortilum** posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



Aspirar para
mantenimiento
regular



No limpiar en
seco ni usar
limpieza a vapor



No exprimir



No usar cloro




No lavar

GRUPO CORTILUM®



GRAY

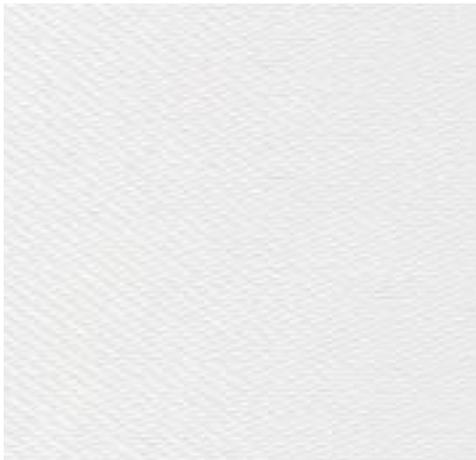


WHITE




IVORY



SAND

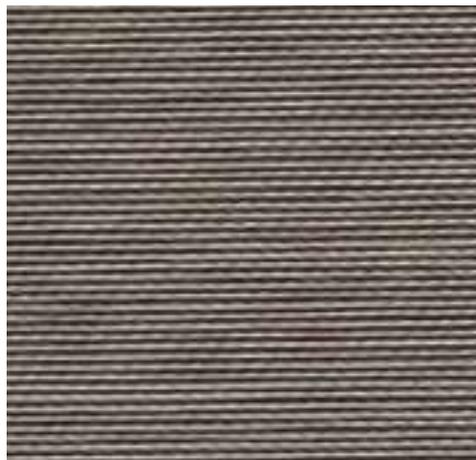

TERRA

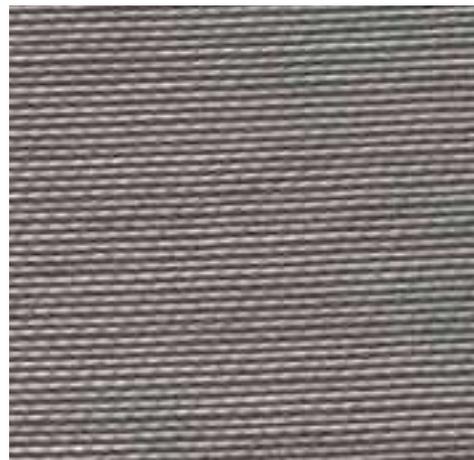

STONE



CHARCOAL